




**RODAPIÉ, RECTO, COLOR
A JUEGO - RESISTENTE AL
AGUA**

Ficha Técnica
Español


QUICK·STEP®
DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Rodapié recto de parquet resistente al agua a juego con el color de su suelo. Fácil de instalar con nuestro One4All Glue o Track. Use la tira de espuma y el Hydrokit para obtener un acabado hermético. También disponible en una versión de color blanco lista para pintar (QSHSK80PAINT)

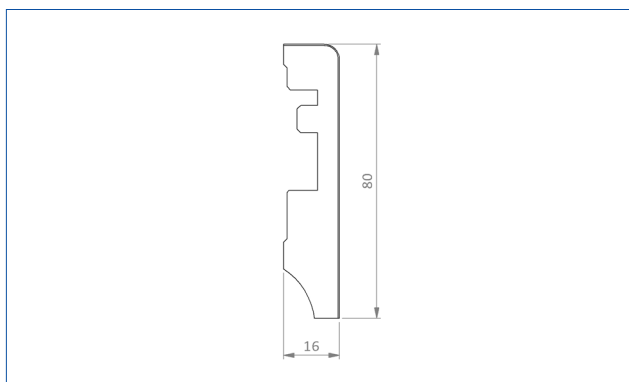

Contenido

6 rodapiés

Composición

Núcleo de MDF resistente a la humedad (verde) envuelto en chapa de madera auténtica

Colour

Color a juego

Embalaje

Cajas de cartón y retractilado -

Código de pedido

Dimensiones

QSWPPSKR(-)MM

2400 x 16 x 80 mm

Aplicable Para

Gama de suelos Quick-Step Cascada.

El suelo debe ser capaz de dilatarse y contraerse en todos los lados. Por este motivo, debe haber una junta de dilatación en todos los lados del suelo, alrededor de las tuberías, umbrales y debajo de los marcos de las puertas. El tamaño exacto de la junta de dilatación depende del tipo de suelo. Consulte la documentación de instalación de su suelo Quick-Step para conocer el tamaño requerido de la junta de dilatación. Para el acabado de esta junta, ofrecemos otras gamas de rodapiés y perfiles.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

✓ Colores perfectamente a juego

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

✓ Capa superior de chapa de madera auténtica resistente a los arañazos y al desgaste

Los rodapiés y perfiles están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

✓ Resistente al agua

Rodapiés resistentes al agua que se adaptan perfectamente a su suelo Quick-Step Cascada.

✓ Garantía de Quick-Step

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.



Instalación

El rodapié de parquet resistente al agua se puede instalar de la siguiente manera:



1. Los rodapiés de parquet resistentes al agua se pueden fijar con la cola One4All. Esta cola multifuncional está especialmente diseñada para la instalación de accesorios Quick-Step.
Código de pedido: QSG LUE290
2. El rodapié de parquet resistente al agua también se puede instalar con la guía. Si lo instala de esta forma, podrá retirarlo de nuevo y ocultar cables por detrás.
Código de pedido: NETRACK
3. Utilice la tira de espuma de junta de dilatación (NEFOAMSTRIP20) y el Hydrokit (QSKITTRANSP) para sellar la junta de dilatación, de modo que no penetre agua detrás de los rodapiés ni debajo del suelo.
4. Asegúrese de utilizar una hoja de sierra afilada al cortar los rodapiés en inglete. Proporcione un acabado adecuado a los bordes cortados con un corte en inglete y activador.