



GLUE


Perfil de escalera, esquina interior para suelos Livyn encolados



Perfil de acabado para escaleras y peldaños






Especificaciones del producto:

- Contenido: 1 perfil pre-perforado
- Dimensiones: 200 x 2,5 x 2,5 cm
- Código de pedido: QSVSTPINGLUE, pedido por unidad
- Perfil muy delgado para su uso con suelos Livyn **encolados**.
- Para su uso en escaleras y peldaños.
- Aluminio de calidad resistente al desgaste con tono plateado.
- Instalación con tornillos y tapones (no incluidos).
- La forma del perfil aumenta la comodidad de la instalación: camufla las líneas de corte en caso de que no sean 100% rectas

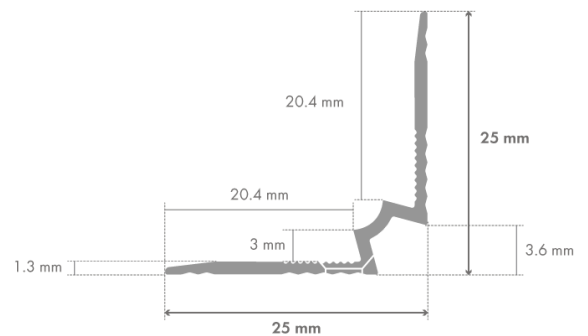

Instalación

- Utilice este perfil en cada esquina interior de las escaleras.
- Asegúrese de que la escalera esté limpia y nivelada, y no tenga polvo.
- Siere el perfil con la longitud correcta.
- El perfil de escalera de Quick-Step® tiene orificios pre-perforados y avellanados. Marque los orificios de perforación en el suelo lateral y el subsuelo con un bolígrafo.
- Utilice tornillos con un diámetro de 5 mm.
- **Instalación en subsuelos minerales:** los perfiles básicos de aluminio deben atornillarse firmemente a la superficie.
- **Instalación en subsuelos de madera:** evalúe la necesidad de usar tapones (en función del tipo de madera) o también puede atornillarlo directamente en el subsuelo de madera.
- Aplique la cola Quickstep One4All sobre el perfil básico y iguálela con cuidado. Al igual que en la parte superior del perfil, iguálela una vez con cuidado.
- A continuación, coloque las planchas Livyn.



SUGERENCIA:

- Con la herramienta Livyn de Quick-Step® y el cuchillo Livyn, puede cortar con precisión la plancha Livyn para que se ajuste a las esquinas interiores de la escalera.

