

QUICK•STEP® CLIPS**Códigos de referencia:**

Depende del grosor del suelo: 7mm, 8mm ó 9,5mm. No se puede utilizar con suelos de 12mm.

QSSK(-) 58 x 12 mm	QSClipsKME7080A	QSClipsKME95A

Descripción del producto

Un revolucionario sistema de clips para fijar los rodapiés sin necesidad de usar cola ni tornillos.

Contenido:

- 50 clips (=1 bolsa)
- Herramienta para serrar los rodapiés

Unidades por embalaje: 50 clips (=1 bolsa)

Aplicaciones

Quick-Step® cuenta con una gama completa de rodapiés para rematar las juntas de dilatación alrededor del suelo. Los rodapiés de Quick-Step® pueden fijarse de diversas formas, una de ellas es con los clips de Quick-Step®.

Los clips de Quick-Step® le permiten fijar los rodapiés sin necesidad de usar cola o tornillos. Con los clips podrá fijar el rodapié al suelo Quick-Step® en lugar de a la pared.

Los clips están disponibles para el rodapié estándar de Quick-Step® (QSSK(-) 58x12) ;también son aptos para juntas de dilatación de hasta 12 mm.

Otros métodos para fijar los rodapiés Quick-Step® son: la cola ONE4ALL de Quick-Step® (cola multiuso) y el rail Quick-Step® (un rail de plástico para instalar los rodapiés "Parquet "de Quick-Step® y rodapié de parquet Largo).

Visite nuestra página web para ver más información sobre estos métodos alternativos de fijación : www.quick-step.com

Características

√ Extraíbles

Cómo no se han utilizado tornillos ni cola para acoplarlos, los rodapiés pueden extraerse fácilmente. Esto es especialmente útil cuando queremos pintar o empapelar paredes o sustituir una tabla del suelo.

√ Fácil de instalar

Los clips ayudan a facilitar el trabajo, lo que puede ahorrarle el 50% del tiempo en la instalación de los rodapiés.

√ Junta de dilatación garantizada


Los clips de Quick-Step® han sido diseñados para moverse con el suelo. Las piezas de metal elásticas que presionan contra el lateral del suelo permiten a éste moverse.

Instrucciones de uso



Importante: (lea esto antes de instalar el suelo)


- Asegúrese de utilizar los clips correctos para el tipo de suelo que va a instalar. Vea el esquema anterior con los códigos de referencia.
- **Es necesario que instale los clips junto con el suelo.** Los clips se utilizan sobre el suelo y forman la junta de unión entre el suelo Quick-Step® y el rodapié, de tal manera que éste último no tiene que acoplarse a la pared.
- Lea atentamente las instrucciones del suelo y quite siempre la lengüeta y la ranura de la lámina en la que va a acoplar los clips.
- También necesitará utilizar cuñas para asegurar la junta de dilatación. No olvide retirarlas después de la instalación. (Para más información sobre las cuñas del kit de instalación Quick-Step®, visite nuestra página www.quick-step.com)




¿Cómo hacer la instalación?

- Fije los clips al suelo cada 40 cm. Lo mejor es acoplar un clip en la junta donde se encuentran dos rodapiés.

Consejo: Después de acoplar los clips en el suelo, podrá moverlos ligeramente para que abarquen la junta entre los 2 rodapiés.




El siguiente esquema muestra los lugares del rodapié donde debe acoplar los clips.

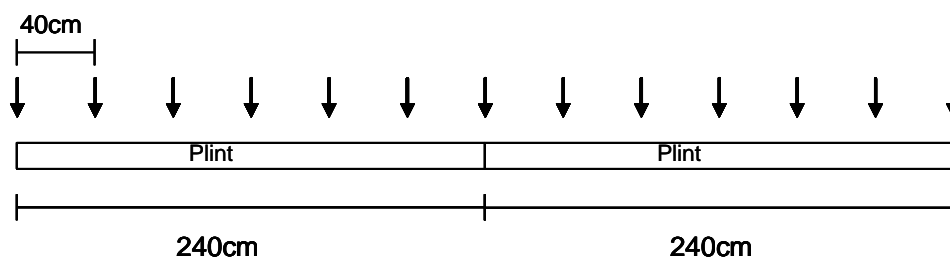


Nota: le recomendamos que utilice más clips cuando se trate de paredes irregulares. Si la irregularidad es demasiado pronunciada, será inevitable que queden huecos entre la pared y el rodapié.


- Para lograr un buen resultado, es necesario que haya un clip en cada extremo del rodapié, en una esquina de la habitación (lo más cerca posible de la esquina).



Importante: El uso de los clips de Quick-Step® hay que tenerlos en cuenta para los ingletes de la sierra. Los clips aumentan el ángulo del rodapié. Utilice la herramienta que se entrega con el producto para serrar ingletes perfectos para sus rodapiés (ver esquema).



- Cuando los clips estén fijados al suelo, los rodapiés encajarán fácilmente en su posición. Inclíne la parte superior del rodapié contra los clips de Quick-Step®. Encaje firmemente el rodapié; para ello, empuje la parte superior del rodapié hacia arriba.
Consejo: cuanto más sesgado esté el rodapié, más fácil será encajar los clips.



- Para volver a extraer el rodapié, repita los pasos anteriores en sentido inverso (tire de la parte inferior del rodapié).
Consejo: cuando extraiga el primer rodapié, empiece por el lado más alejado si es posible (una ventana corredera o una puerta). Podrá ir retirando fácilmente por orden los siguientes rodapiés.

