CUBREESCALERAS LAMINADOS - ELIGNA

Ficha Técnica

Español

QUICK·STEP®

DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Crear unas escaleras elegantes que combinen con el resto del espacio de interior resulta sencillo con nuestras cubiertas para escaleras con suelo laminado. Puede combinarlas con el diseño de su suelo laminado Eligna y son resistentes al desgaste y los arañazos, resistentes al agua, fáciles de limpiar y fáciles de instalar. Es, sin duda, la manera más eficaz de dar un nuevo aspecto a sus escaleras.

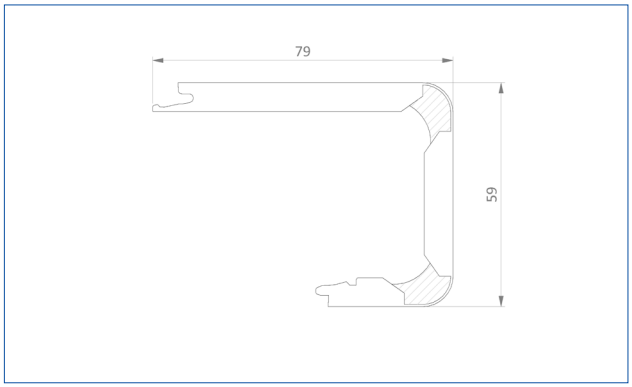

Contenido	Composición	Colour
2 cubiertas para escaleras con suelo laminado	HDF y cola	Color a juego

Cógido de pedido	Dimensiones
No Empower input	1330 x 79 x 59 mm

Aplicable Para

- Escaleras que tengan un canto romo cuadrado de un máximo de 42 mm de altura.
- Escaleras con peldaños cuadrados de 90°.

Aplicaciones

Con las cubiertas para escaleras con suelo laminado Quick-Step, puede renovar las escaleras con el estilo que desee.

1. Escaleras de colores a juego

Proporcione el acabado de la contrahuella con un panel de suelo adicional cortado a medida para crear una escalera de color a juego.

2. Escalera con contrahuellas pintadas

Pinte las contrahuellas con un color de contraste para resaltar su escalera.

Características

¡Suba su escalera a otro nivel! Con nuestras cubiertas para escaleras con suelo laminado, tendrá un cambio de imagen total en un abrir y cerrar de ojos.

Hecho de nuestros tablones de suelo

Por lo tanto, podemos garantizar las mismas ventajas que con nuestros suelos.

Combinación de colores perfecta

Dado que las cubiertas para escaleras con suelo laminado están hechas de nuestros suelos laminados, las cubiertas para escaleras combinan perfectamente con su suelo.

Resistente al desgaste y las rayaduras

Su núcleo ultrafuerte y su exclusiva capa superior ayudan a proteger contra manchas, arañazos y daños por impactos.

Fácil de instalar

Instale fácilmente las cubiertas para escaleras con suelo laminado en sus escaleras existentes con la cola Quick-Step One4All.

Preparación

¡La preparación es la clave del éxito! Siga estos pasos cuidadosamente para garantizar una buena instalación.

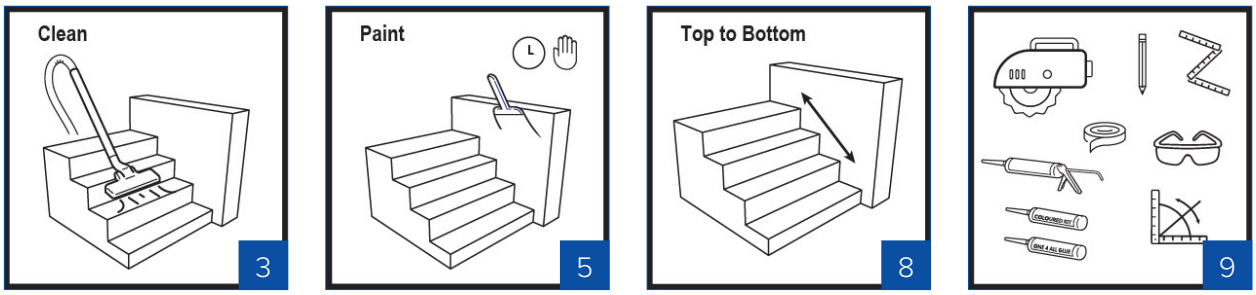

1. Las cubiertas para escaleras están diseñadas para escaleras cerradas con contrahuellas, con una anchura máxima de 1330 mm en un entorno residencial estándar. Si las escaleras presentan una curva, tenga en cuenta la anchura del peldaño en curva.

2. El suelo y la temperatura ambiente deben mantenerse antes, durante y al menos 48 horas después de finalizar la instalación. La instalación debe realizarse entre 15 °C y 22 °C, y con una humedad relativa entre el 30 % y el 75 %. Recorte y conserve la etiqueta de la caja, ya que esta información contiene el identificador del producto.

3. Retire toda la suciedad, polvo y grasa de la escalera.

4. Cualquier irregularidad de más de 1 mm (0,04 pulgadas) en una longitud de 20 cm (7,87 pulgadas) debe nivelarse, pero recomendamos nivelar la base de la escalera completa para obtener los mejores resultados. Los bultos deben corregirse lijando o cepillando.

5. Se pueden pintar los laterales, contrahuellas o juntas antes de instalar las cubiertas para escaleras con suelo laminado.

6. Si la escalera no tiene un canto romo propio, créelo usted mismo.

7. Asegúrese de que la cubierta para escaleras con suelo laminado esté totalmente apoyada. Utilice un corte para comprobarlo.

8. Empiece por la parte superior y vaya bajando. Realice siempre un ajuste en seco antes de encolar las cubiertas para escaleras con suelo laminado.

9. Materiales necesarios:

- Cubiertas para escaleras y planchas para suelos laminados de Quick-Step. Póngase en contacto con su distribuidor para comprobar cuántas planchas y cubiertas para escaleras necesita para su proyecto.
- Cola One4all de Quick-Step - 1 cartucho de cola por cada 2 peldaños
- Kit de color a juego Quick-Step
- Pistola de calafateo
- Cinta métrica o regla plegable y lápiz
- Herramienta de su elección para medir ángulos (por ejemplo, escuadra pivotante)
- Sierra transversal y de incisión que puede cortar la cubierta para escaleras de 60 mm, multiherramienta (tenga en cuenta el grosor de la cubierta para la escalera, asegúrese de utilizar una sierra de incisión compatible)
- Hojas de recambio
- Si la escalera no tiene canto romo, se deberán utilizar barras de madera, tornillos y tacos para crearlo. Las barras de madera deben ser de 38 x 30 mm para contrahuellas pintadas y de 38 x 40 mm para contrahuellas con colores a juego.
- Cinta
- Para cantos romos más largos, cola para madera

Instalación

Escaleras de colores a juego

A continuación, se muestra una lista de los pasos de instalación para obtener una instalación correcta de una escalera de color totalmente a juego. Empiece por la parte superior de las escaleras

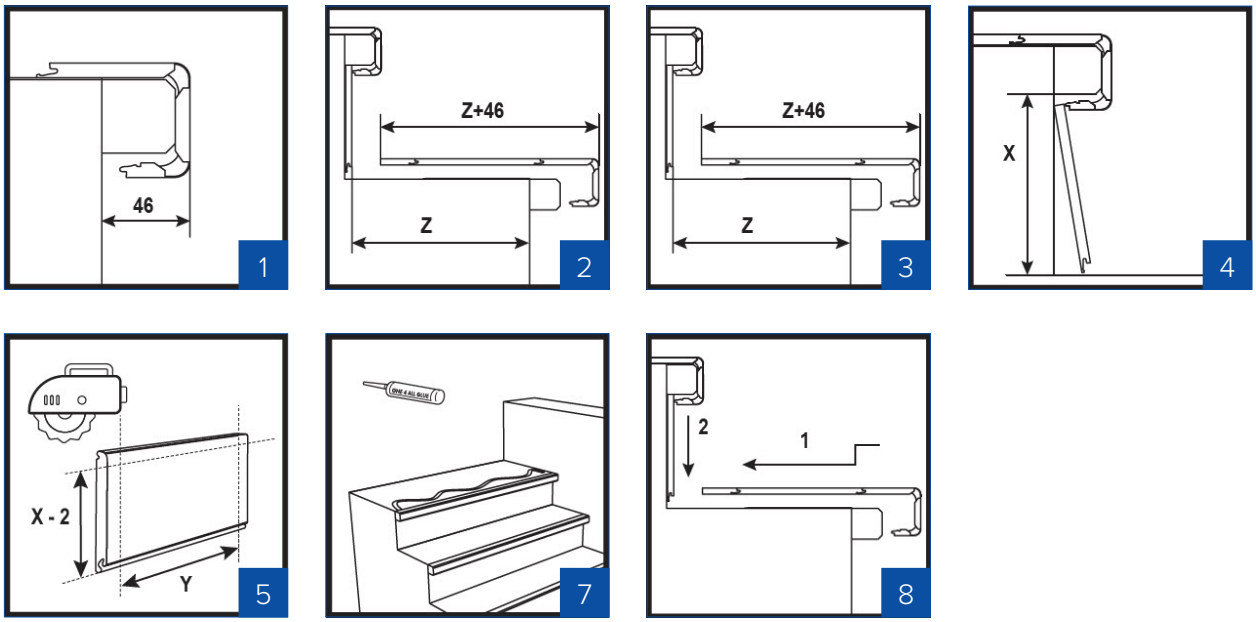

1. Mida la distancia entre la parte delantera de la cubierta de la escalera y la contrahuella inferior. < 46 mm: la plancha no cabe detrás de la cubierta para escaleras. El canto romo debe agrandarse o la cubierta para escaleras debe ajustarse para que se adapte a la plancha del suelo para la contrahuella y que así sea capaz de soportar completamente la cubierta para escaleras. ≥ 46 mm: compruebe si necesita hacer clic en una plancha adicional en la parte inferior de la cubierta para escaleras para conseguir un acabado limpio. Pegue estas dos piezas juntas en la parte posterior y/o aplique cola para madera en el perfil de clic.

2. Mida la forma exacta de cada lado horizontal de cada paso.

3. Una la cubierta para escaleras y las planchas con un clic y córtelas a medida.

4. Mida el escalón. A continuación, el siguiente paso se puede empujar por debajo de la columna deslizándolo suavemente hacia arriba.

5. Puede dejar la ranura puesta y serrar a la altura de la contrahuella menos 2 mm como mínimo.

6. También puede cortar la contrahuella a medida y corregir la profundidad del escalón. Instale el escalón directamente contra la contrahuella.

7. Encolado: realice siempre un ajuste en seco antes de encolar la escalera. Empiece por la parte superior de las escaleras. Aplique cola suficiente con un movimiento ondulante.

8. Pegue la contrahuella, luego la cubierta de la escalera y repita el proceso. Ajuste la posición de la contrahuella.

9. Si el suelo del nivel superior presenta una instalación flotante, asegúrese de utilizar un perfil Incizo entre la cubierta superior de la escalera encolada y el suelo flotante.

10. Intente evitar pisarlo durante 24 horas para garantizar el tiempo de secado de nuestro adhesivo One4All de Quick-Step.

Escalera con contrahuellas pintadas

A continuación, se muestra una lista de los pasos de instalación para obtener una instalación correcta de una escalera de color totalmente a juego. Empiece por la parte superior de las escaleras











1. Mida la distancia entre la parte delantera de la cubierta de la escalera y la contrahuella inferior. < 36 mm: el canto romo debe agrandarse o la cubierta para escaleras debe ajustarse para que se adapte a la plancha del suelo para la contrahuella y que así sea capaz de soportar completamente la cubierta para escaleras. ≥ 36 mm: compruebe si necesita hacer clic en una plancha adicional en la parte inferior de la cubierta para escaleras para conseguir un acabado limpio. Pegue estas dos piezas juntas en la parte posterior y/o aplique cola para madera en el perfil de clic.

2. Mida la forma exacta de cada lado horizontal de cada paso.

3. Una la cubierta para escaleras y las planchas con un clic y córtelas a medida.

4. Encolado: realice siempre un ajuste en seco antes de encolar la escalera. Empiece por la parte superior de las escaleras. Aplique cola suficiente con un movimiento ondulante.

5. En primer lugar, pegue la cubierta superior de la escalera. Si el suelo del nivel superior presenta una instalación flotante, asegúrese de utilizar un perfil Incizo entre la cubierta superior de la escalera encolada y el suelo flotante.

6. Intente evitar pisarlo durante 24 horas para garantizar el tiempo de secado de nuestro adhesivo One4All de Quick-Step.

Terminacion

A continuación, se muestra una lista de los pasos de acabado para obtener el aspecto perfecto en su escalera.



1. Proporcione un acabado adecuado en las juntas con el kit de color a juego Quick-Step (QSKIT(-)) para ocultar cualquier imperfección. El kit de color a juego está disponible en blanco y en diferentes colores a juego con su suelo. El kit de color a juego también está listo para pintar.

Mantenimiento

Mantenimiento sencillo.



1. Realice el mantenimiento de su escalera del mismo modo que para su suelo laminado Quick-Step con nuestro producto de limpieza de suelos Quick-Step. Consulte en quick-step.com las instrucciones de mantenimiento del suelo laminado.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
DISEÑADORES DE SUELOS