
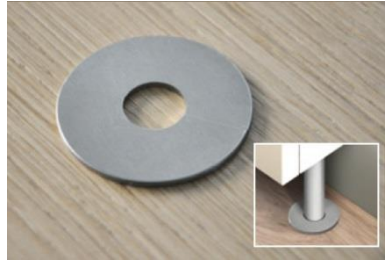


## Quick-Step® Rosetas



### Descripción del producto

La madera es el componente principal del suelo Quick-Step®. Dado que la humedad de una habitación puede sufrir variaciones, por ejemplo, en invierno y en verano, es indispensable que el suelo tenga libertad de movimientos. El suelo debe poder expandirse y contraerse en todas las direcciones. Por eso es necesario dejar en todo el contorno del suelo una junta de dilatación de 8 a 10 mm. Diámetro interior: 15mm ou 22mm. Diámetro exterior: 54mm

Con las rosetas Quick-Step® puede hacer un acabado armonioso del suelo alrededor de elementos de calefacción y cañerías.

### Especificaciones del producto

- Inoxidable, 1mm
- Una sola posición de montaje. Encaja perfectamente, no se necesita pegamento.
- Puede girar la roseta para que las juntas queden detrás de la tubería: no se notará la zona de unión!

### Especificaciones del producto

Rosetas Quick-Step® QSRCINOX15 – QSRCINOX22

1 PC = 2 rosetas

Medidas 1 PC (paquete): 125x140x19 mm

Cantidad de pedido: 1 PC

### Modo de empleo

